



Novaglas II

Novaglas II

- Für Glabstablare mit Tiefe min. 200 mm
- Belastungsgruppe L 85, Tragkraft 85 kg pro m² bei gleichmäßig verteilter Last
- Maximalabstand der Träger 700 mm
- Wandbefestigung mit Dübel d 10 x 60 mm
- Nachträgliche Höhenverstellbarkeit um 6 mm
- Paneelbefestigung mit Einlegmutter M 8

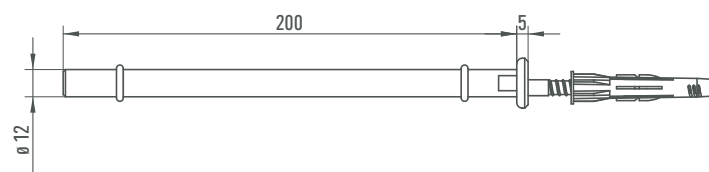

- For glass shelves of min. 200 mm depth
- Multi-functional in all areas
- Loading group L 85- Load-bearing capacity up to 85 kg per m², equally distributed
- Maximum distance of the shelf supports is 700 mm
- Wall attachment with exp. plug Ø 10 x60 mm
- Possibility of a belated height-adjustability of 6 mm
- Panel attachment with insertion nut M8

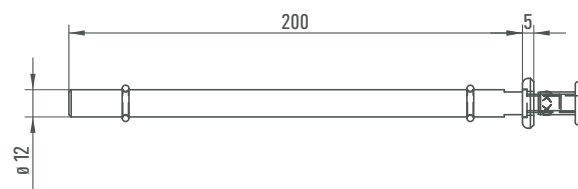

Novaglas II Novaglas II	Wand Wall	Paneel Panel
Ausführung Type	Art. No. Art. No.	Art. No. Art. No.
Perlmatt verchromt dull finish chrome plated	24.303.10	24.303.16
Hochglanz verchromt high polish chrome plated	24.303.12	24.303.18
Edelstahl Stainless steel	24.303.15	24.303.22

